


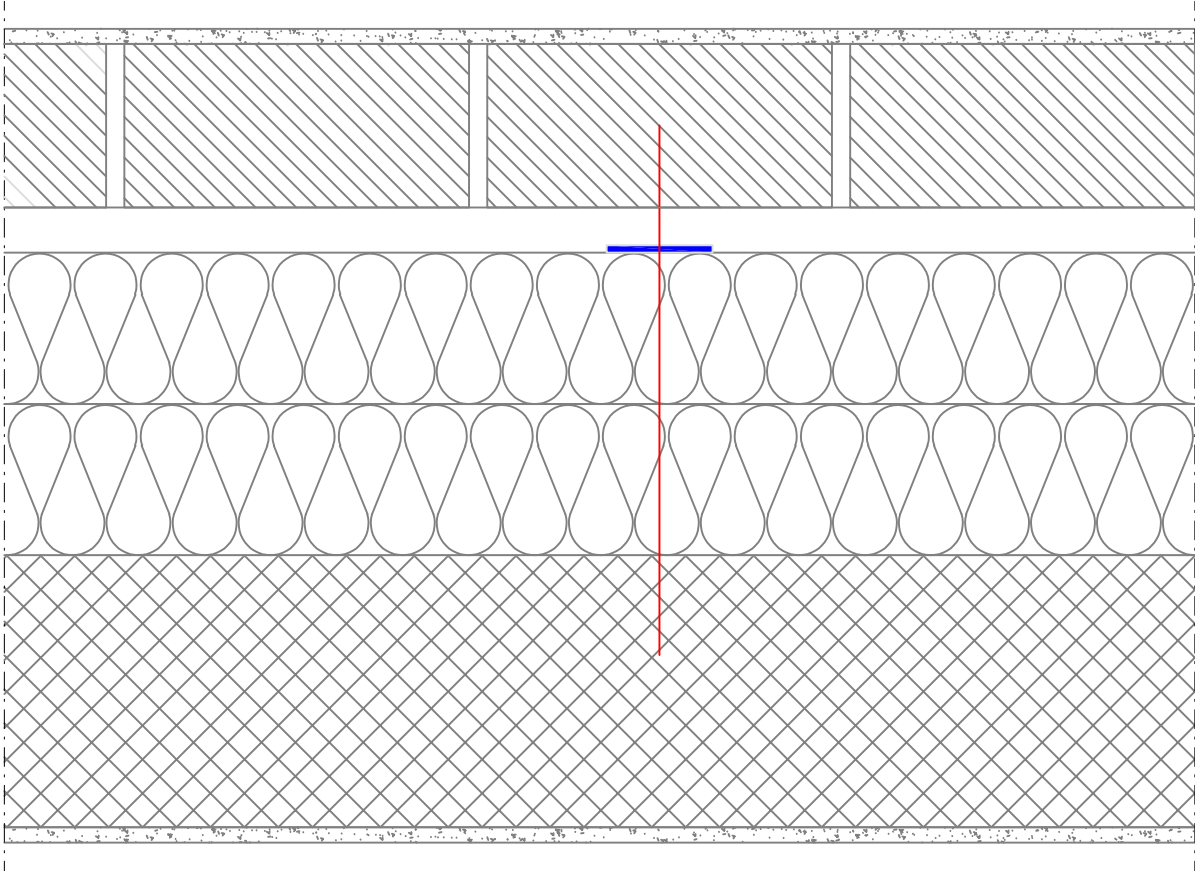

10 180 100 100 30 108 10

Betonelement iht. ing. .

10 mm.

10 mm.

10 mm.

108 mm. Skalmur

30 mm. Ventilationsspalte

100 mm. Woodfiber HEMP Flex

100 mm. Woodfiber HEMP Flex

Murbinder & Citronskiver iht. ing.

Alt statik, fysik & brand skal eftervises
for det givende projekt

Alle mål er vejledende og skal kontrolleres
på stedet. Variationer kan forekomme.

WOODFIBER®

Dato.:	03.02.2026	Mål:
Tegn.:	Peter Ladefoged	1:5
Tegn nr.:	WF_223	Rev.: 0
U-Værdi.:	0,18 W/(m2K)	

Tegningsnavn: WF_HEMP & Skalmur 200 mm

Brandmodstand: REI60

Indv. beklædning: A1

Udv. beklædning: A1

Indlejret CO2

538

