

## Woodfiber CLAY DECORATIVE 0-0,6 mm.

Woodfiber® CLAY DECORATIVE er beregnet til pudsning med et afsluttende, tyndt lag på 1–2 mm på underlag af ler, gips, kalk, cementpuds, gipsplader, gipsfiberplader, cementspånplader m.m. Murstensovne og pejse, der tidligere er pudset med Woodfiber® CLAY DECORATIVE Ler Puds, kan ligeledes efterbehandles med et afsluttende lag af produktet. Pudsningen er udelukkende egnet til indendørs brug i tørre rum.

Produktet kan tilsættes pigment for at opnå en anden farvetone end den oprindelige grundfarve.

Woodfiber® CLAY DECORATIVE består af en blanding af hvid ler, marmorpulver, marmorsand samt cellulose som fortyndes med vand før anvendelse.


### Opbevaring:

Produktet skal opbevares tørt og i et godt ventileret miljø, tæt lukket i den originale emballage. Åbnet emballage, der ikke bruges fuldstændigt, skal genlukkes omhyggeligt for at sikre holdbarhed og kvalitet.

### Teknisk information.

Norm	EN 998-1:2017
Densitet	~ 1800 kg/cm <sup>3</sup>
Nominal Lambda værdi $\lambda_D$	2,26 W/(mK)
Brandklasse EN 13501	A1
PH-værdi	9,63
Z-værdi	0,06
Fremstillingsmetode	Tørfremstilling
Arbejdstemperatur	+5 grader

## Sikkerhed

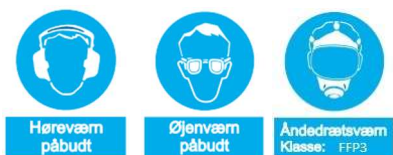

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”