

Montagevejledning Woodfiber® LIME ETICS KKh 20-80-475 0-1 mm

Woodfiber® LIME ETICS KKh 20-80-475 0-1 mm trækkes på med 15 mm. tandspartel hvori armeringsnet arbejdes ind i. Efterfølgende trækkes yderlig ca. 2 mm. puds på med stålbrædt og slutteligt trækkes slutpuds på med stålbræt og glittes med passende pudsbræt.

Produktet skal opbevares tørt og i et godt ventileret miljø, tæt lukket i den originale emballage. Åbnet emballage, der ikke bruges fuldstændigt, skal genlukkes omhyggeligt for at sikre holdbarhed og kvalitet.

Blandingsforhold / Hviletid 30 min. Før anvendelse

Under kraftig omrøring tilsættes vand indtil der opnås en ensartet og smidig og homogen masse.

Pose / Tørt	20 kg.
Blandetid	3- 5 min.
Hviletid	5 min
Anvendelsestid	3 -4 timer

Lagtykkelse & forbrug

1 lag	4 mm.	7 kg. / m2
2 lag	2 mm.	3,5 kg. / m2
3 lag	1 mm.	1,75 kg. / m2

Tørretid ved 20 grader


Tørretid 1 lag	12 timer
Tørretid 2 lag	12 timer
Tørretid 3 lag	-

Værktøj & øvrige materialer

Værktøj & materialer

1.	15 mm. Tandspartel
2.	600 mm. Spartel
3.	Plast glittebrædt
4.	Filtsebrædt
5.	Røreværk
6.	Afdækningstape
7.	Afdækningsfolie
8.	4 x 4 mm. alkaliresistent armeringsnet
9.	Forside - ETICS-DK

Sikkerhed

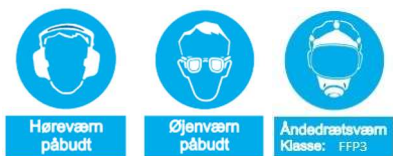

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN”