


- 12 mm. Fibergips
- 45 mm. Woodfiber HEMP
- 12 mm. Woodfiber STRONGBOARD
- 145 mm. Woodfiber AIR
- 40 mm. Wodfiber SAFE
- 21x 95 mm. Høvlet forskalling
- 22.5 mm. Fyrtræsbeklædning

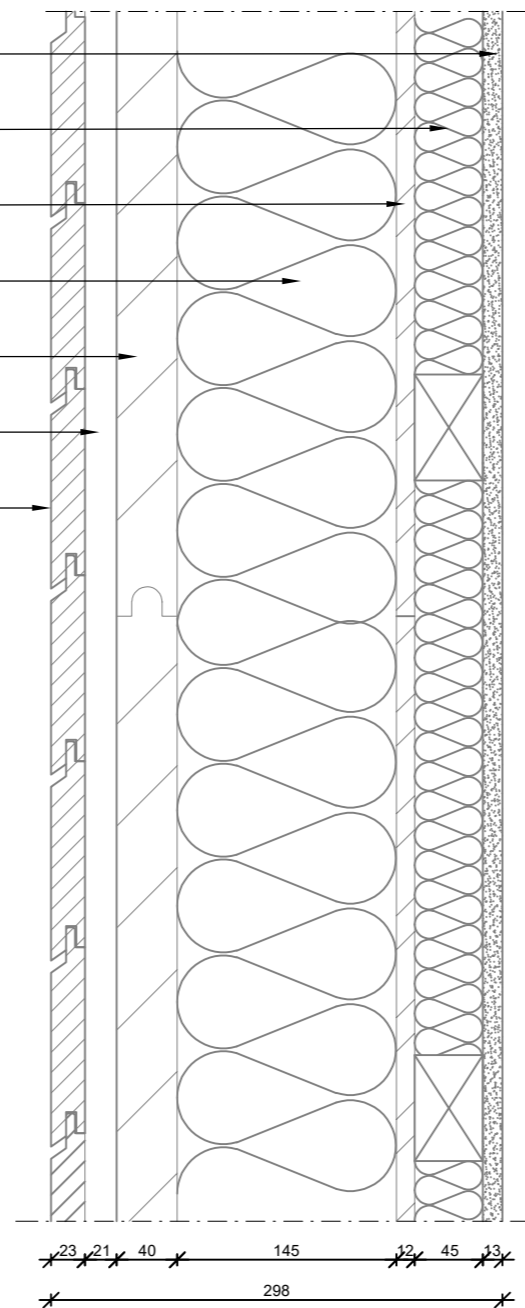

Alt statik, fysik & brand skal eftervises for det givende projekt. Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet. Variationer kan forekomme.

	Dato.:	01.04.2026	Mål:
	Tegn.:	Peter Ladefoged	1:5
Tegningsnavn: WF_214_WF-SAFE_STRONGBOARD_145 + 45mm	Tegn nr.:	WF_214	Rev.: 001
Brandmodstand: EI-30	U-Værdi.:	0,18 W/(m2K)	
Indv. beklædning: K1-10	Indlejret CO2		
Udv. beklædning: D-S1,d0	92 Kg/CO2		